

作業者の安全を守る安全関連機器

非常停止機器は国際安全規格認証取得品でないと危険!!

## ロープ型非常停止スイッチには国際安全規格があります

- ●ロープが緩んだり切れたりしても、非常停止状態に なること。(ISO13850、JISB9703)
- ●接点は直接開路動作機構(強制開離機構)によって 遮断できること。(IEC60947-5-1、JIS C 8201-5-1)
- 〇ロープ操作力が200N以下、かつロープの操作量が400mm以下で非常停止させられること。 (IEC60947-5-5、JIS C 8201-5-5)



ロープ型非常停止スイッチは 適正テンションでロープがは られている状態で、設備が稼 動できます。

## 型非常停止スイッチはシュトイテZSシ


### |引き綱スイッチとロープ型非常停止スイッチの比較

#### ■引き綱スイッチ(リミットスイッチ)

# ロープがたるんだ状態を検知 しません。そのため、スイッ チを働かせるには、沢山ロー プを引かなければならない場 合があります。

●ロープが切れたり、緩んだりしても非常停止状態にならな いので危険です。

#### ■ロープ型非常停止スイッチ

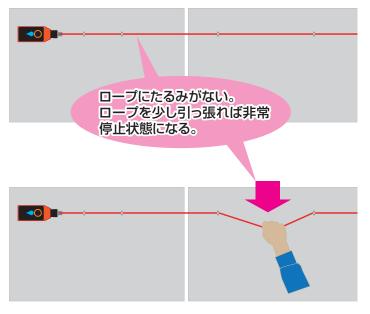

●ロープが切れたり、緩んだりすると非常停止状態になるの で安全です。

神戸営業所 078-341-3581 兵庫営業所 079-456-1581 岡山営業所 086-460-0050 島 柄 営 業 所 0942-84-4331